

Technický list



Bezúdržbové podbitie

Perforované oceľové podbitie



Perforované oceľové lemovanie sa používa najmä pri uzavretí priestoru medzi odkvapovým systémom a stenou. Ide o prispôbené riešenie pre montáž na rôzne typy striech. Hlavnou výhodou je rýchla montáž, a správne odvetranie podbitia, zabránuje kondenzácii.

Technické detaily

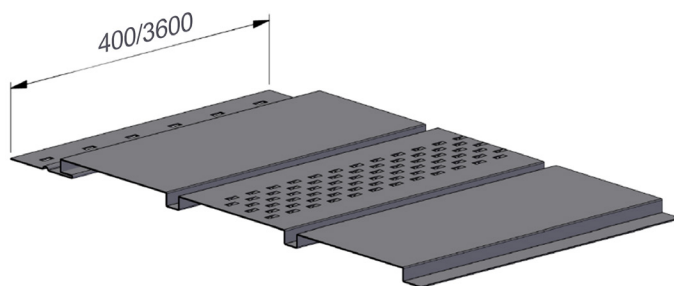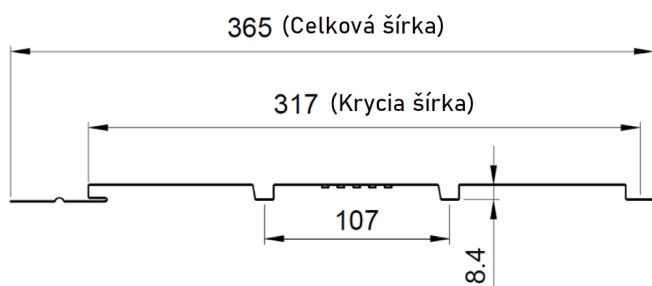

Minimálna dĺžka

Maximálna dĺžka

Merná jednotka

400 mm

3600 mm

m²

Špecifikácia materiálov

TYP PROJEKCIE	Imitácia dreva	Lesk	Matt	NEOMAT 30	SUPREM 50
Záruka (korózia/farba)	5/5 rok	10/10 rok	15/15 rok	30/30 rok	50/25 rok

Materiál

ROZMEROVÉ TOLERANCIE	REFERENCIE	MATERIÁL	REFERENCIE
Produkt	SR EN 14782: 2006	Žiarovo pozinkovaná oceľ	SR EN 10346: 2015
Materiál	SR EN 10143: 2006	Oceľ s organickým povlakom	SR EN 10169: 2011 +A1: 2012