


Technický list


Plechová krytina

Wetterbest® Clasic

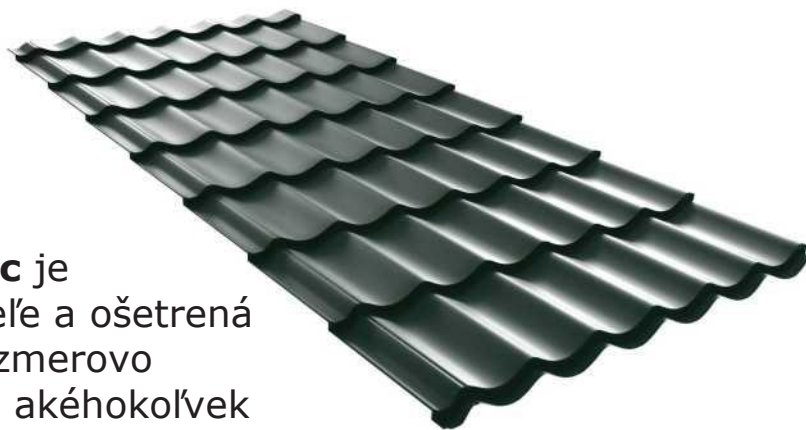

Plechová krytina **Wetterbest® Clasic** je vyrobená zo žiarovo pozinkovanej ocele a ošetrená viac vrstvovým ochranným lakom, rozmerovo optimalizované pre efektívne pokrytie akéhokoľvek typu budovy. Profil **Clasic** má nízku hmotnosť a je dostatočne pevné, aby optimalizoval štruktúru budovy a jej životnosť. Vhodné pre nové projekty, aj pre rekonštrukcie.

Technický popis

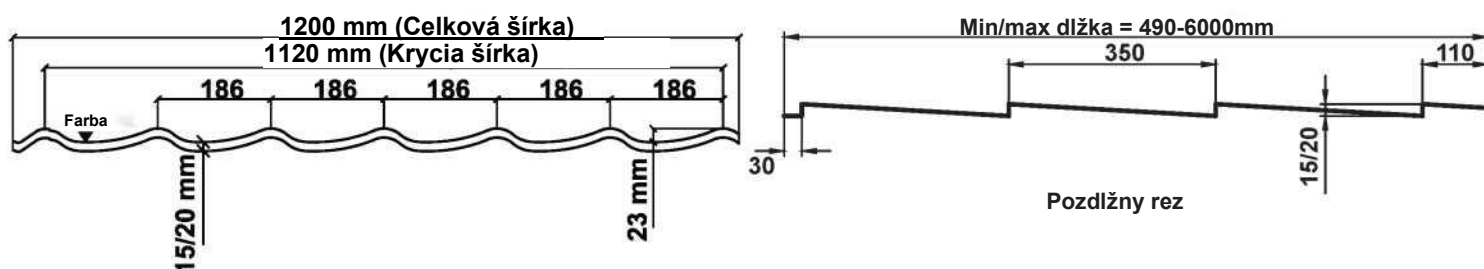

Celková šírka	Krycia šírka	Výška profilu	Výška skoku	Vzdialenosť latovania	Minimálna dĺžka	Maximálna dĺžka	Min sklon strechy	Merná jednotka
1200 mm	1120 mm	23 mm	15/20 mm	350 mm	490 mm	6000 mm	14° (1:4)	m ²

Špecifikácia materiálov

TYP PROJEKcie	Lesk	Matt	NEOMAT 30	SUPREM 50
Váha (kg/m ²)	3.45/ 3.98/ 4.45	3.45/ 3.98/ 4.45	4.45	4.45
Hrúbka materiálu (mm)	0.40 0.45/ 0.50	0.40 0.45/ 0.50	0.5	0.5
Záruka (korózia/farba)	5/5 10/10	5/5 15/15	30/30	50/25

Materiál

ROZMEROVÁ TOLERANCIE	REFERENCIE	MATERIÁL	REFERENCIE
Produkt	SR EN 508-1: 2014	Žiarovo pozinkovaná oceľ	SR EN 10346: 2015
Materiál	SR EN 10143: 2006	Oceľ s organickým povlakom	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012